



# NIKKOR Z | S-Line

## 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

СВЕРХРЕЗКИЙ.  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Познакомьтесь со своим новым надежным помощником. Благодаря диапазону зуммирования от 100 до 400 мм, передовой оптике и надежной защите от непогоды этот светосильный полнокадровый супертелеобъектив с зумом способен выполнять любые задачи. Каким бы ни было расстояние до объекта съемки, превосходные оптические характеристики гарантируют, что вы не упустите ни одной возможности.

### ОСОБЕННОСТИ

#### НЕВЕРОЯТНАЯ РЕЗКОСТЬ

Блокировка АФ работает быстро и надежно. Система подавления вибраций, эквивалентная 5,5 ступени, позволяет снимать с рук, используя более длинную выдержку и не жертвуя при этом резкостью. Превосходное разрешение сохраняется даже при использовании телеконвертера.

#### НЕВЕРОЯТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Линзы Nikon из стекла ED и Super ED исключают хроматическую aberrацию от центра к краям изображения. Антибликовое покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat сводят к минимуму блики, двоение изображения и коматическую засветку.

#### МАЛОЕ РАССТОЯНИЕ ФОКУСИРОВКИ

Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,75 м в широкоугольном положении и 0,98 м при максимальном фокусном расстоянии.

#### БЕЗОТКАЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Полная герметизация надежно защищает объектив от пыли и влаги, особенно вокруг байонета и всех движущихся частей. Фторсодержащее покрытие Nikon предотвращает попадание пыли и влаги на передний элемент объектива и легко чистится.

#### ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРИ ЗУММИРОВАНИИ

При зуммировании центр тяжести объектива не смещается, а сам он не втягивается и не выдвигается самопроизвольно. Вам даже не нужно его фиксировать.

#### ФИРМЕННАЯ ЭРГОНОМИКА NIKON

Кольцо зуммирования позволяет переходить из широкоугольного в максимальное положение телефото, не снимая руку с рукоятки. Бесшумное кольцо управления можно использовать для управления диафрагмой, ISO и коррекции экспозиции. Две программируемые кнопки Fn упрощают работу с фотокамерой.

#### СОЗДАН ДЛЯ ВИДЕО

«Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому настройка фокуса не оказывает заметного влияния на угол зрения. Диафрагма меняется плавно и бесшумно.



NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LC-77B



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LF-N1



БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА HB-103



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C3

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА (77 мм)


CAPTURE TOMORROW



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX
Фокусное расстояние	100–400 мм
Максимальная диафрагма	f/4,5–5,6
Минимальная диафрагма	f/32–40
Конструкция объектива	25 элементов в 20 группах (включая 6 элементов из стекла ED, 2 элемента из стекла Super ED, элементы с покрытиями Nano Crystal Coat и ARNEO, а также передний элемент со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: от 24°20' до 6°10'; формат DX: от 16 до 4°
Шкала фокусного расстояния	Градуировка в миллиметрах (100, 135, 200, 300, 400)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	Положение зума 100 мм: 0,75 м; положение зума 135 мм: 0,78 м; положение зума 200 мм: 0,8 м; положение зума 300 мм: 0,87 м; положение зума 400 мм: 0,98 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,38x
Подавление вибраций	Смещение линз с помощью линейных моторов, стабилизация изображения с помощью VR (системы подавления вибраций)
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы*	Положение зума 100 мм: от f/4,5 до 32; положение зума 400 мм: от f/5,6 до 40
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, фторсодержащее покрытие, покрытие ARNEO
Установочный размер фильтра	77 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 98 x 222 мм
Вес	С кольцом для штатива: прибл. 1435 г, без кольца для штатива: прибл. 1355 г
Автофокусировка	ДА
Внутренняя фокусировка	ДА
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Переключатель ограничения фокусировки	Два положения: FULL (∞ до 0,75 м) и от ∞ до 3 м
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-77B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-103, чехол для объектива CL-C3
Код EAN	4960759906557
Код статьи	JMA716DA

\* Отображаемое значение при минимальной диафрагме может изменяться в зависимости от размера шага экспозиции, установленного на фотокамере.

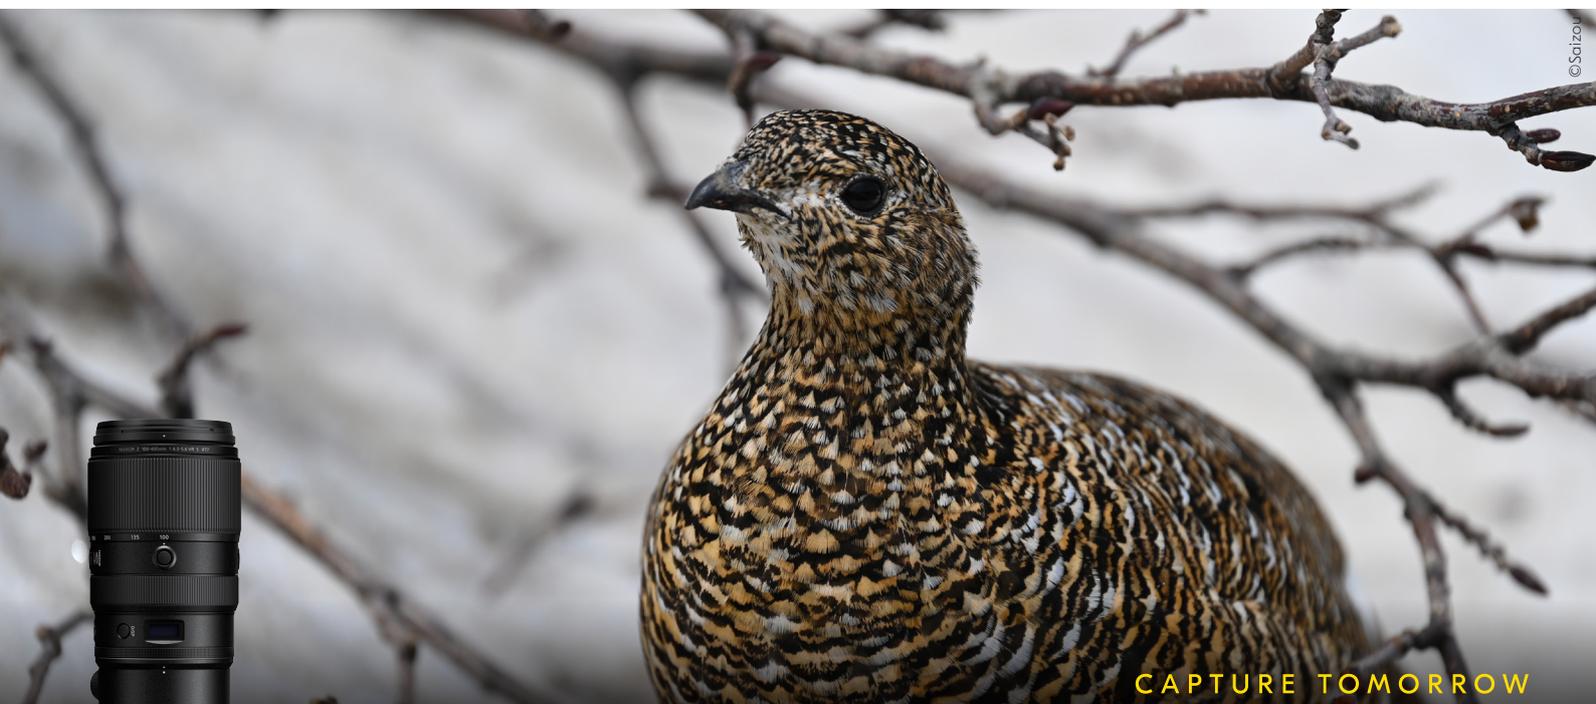

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта, его технические и рабочие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Октябрь 2021 г. © Nikon Corporation.

©Saizon

**NIKKOR Z | S-Line**  
100-400mm f/4.5-5.6 VR S

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 100–400 ММ | ПОКРЫТИЕ ARNEO | КАЧЕСТВО ЛИНЕЙКИ S |  
VR 5,5 СТУПЕНИ | ПОДДЕРЖКА ТЕЛЕКОНВЕРТЕРА

