

**NIKKOR Z****28 - 75 mm f / 2.8****ВДОХНОВЕНИЕ ПОВСЮДУ**

Делайте неповторимые кадры. Светосильный универсальный объектив — залог того, что вы не упустите ни одной возможности для съемки. NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 поможет сделать отличные фотографии, что бы вы ни снимали: от портретов до городских улиц и пейзажей.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕКРАСНОЕ БОКЕ

Широкий байонет Z, светосила f/2,8 и 9-лепестковая диафрагма со скругленным отверстием позволяют четко сфокусироваться на объекте и создают на фоне мягкое и естественное боке.

ДИАПАЗОН ЗУМА, ПООЩРЯЮЩИЙ ТВОРЧЕСТВО

Диапазон зума 28–75 мм, от широкого угла до телефото, отлично подходит для экспериментов с компоновкой кадра. Охватывайте больше пространства при фокусном расстоянии 28 мм. Снимайте эффектные портреты при фокусном расстоянии 75 мм.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ЛЮБОМ ОСВЕЩЕНИИ

Благодаря большой максимальной диафрагме снимки получаются четкими даже при недостаточном освещении. А короткая выдержка позволяет запечатлеть движение, не жертвуя яркостью.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КРУПНЫЕ ПЛАНЫ

Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,19 м при фокусном расстоянии 28 мм и 0,39 м при фокусном расстоянии 75 мм. Боке на малых дистанциях особенно выражено и делает снимки действительно захватывающими.

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Фокусировка выполняется плавно, бесшумно и точно даже при съемке с близкого расстояния. Снимаете портреты? Быстрая система автофокусировки объектива идеально синхронизируется с АФ с обнаружением глаз, которым оснащена фотокамера Nikon Z.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ

Дыхание фокуса практически отсутствует, и фокус можно смещать, не меняя построение кадра. Плавное управление диафрагмой обеспечивает естественное изменение яркости во время видеосъемки.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кольцо управления поворачивается плавно, без щелчков. Его можно настроить под свой стиль съемки. Используйте его для точной ручной фокусировки или для управления диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И КАПЕЛЬ ВОДЫ

Объектив NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 защищен от пыли и капель воды¹, а его покрытие легко чистить. Хотите сделать кадры на широком угле с низкой точки или снять городской пейзаж в дождливую погоду? Действуйте не задумываясь!

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.

**NIKKOR Z 28-75mm f/2.8**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ


**ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА LC-67B****ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА LF-N1****БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА HB-93A****ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C2****CAPTURE TOMORROW**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKKOR Z 28-75mm f/2.8

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX
Фокусное расстояние	28–75 мм
Максимальная диафрагма	f/2,8
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	15 элементов в 12 группах (включая 1 элемент из стекла Super-ED, 1 элемент из стекла ED, 3 асферических элемента)
Угол зрения	Формат FX: от 75° до 32°10'; формат DX: от 53° до 21°20'
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (28, 35, 50, 75)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	Положение зума 28 мм: 0,19 м, положение зума 35 мм: 0,22 м, положение зума 50 мм: 0,3 м, положение зума 75 мм: 0,39 м, (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,34
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	f/2,8–22
Установочный размер фильтра	67 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 75 x 120,5 мм
Вес	Прибл. 565 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-67B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-93A, чехол для объектива CL-C2
Код материала	JMA717DA
Код EAN	4960759909077

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта, его технические и рабочие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Декабрь 2021 г. © Корпорация Nikon.

© Z 6ii © Kazune Kagure

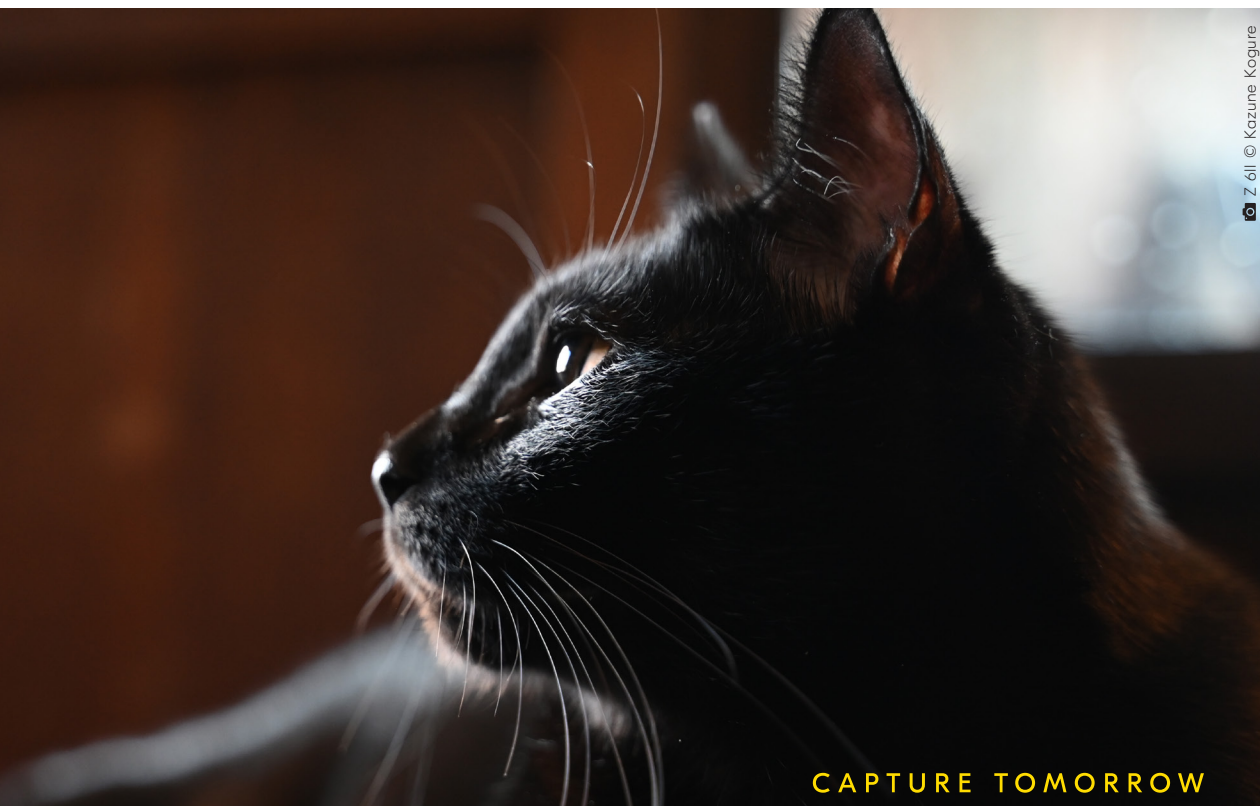

CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z
28 - 75 mm f / 2.8

ЗУМ-ОБЪЕКТИВ 28-75 ММ | ПОСТОЯННАЯ ДИАФРАГМА F/2,8 | ДЛЯ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ ФОТОКАМЕР ФОРМАТА FX | БЕСШУМНАЯ АФ | КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

