



PROSTAFF



**ДЛЯ КАЖДОЙ
ОХОТЫ ЕСТЬ
PROSTAFF P3**





ОКУЛЯР С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ ФОКУСИРОВКИ

Алюминиевое кольцо с плавной прокруткой и обрезиненным наглазником обеспечивает точную фокусировку на визирной сетке и быстрый захват цели.



ПОДПРУЖИНЕННЫЙ МЕХАНИЗМ МГНОВЕННОГО СБРОСА РЕГУЛИРОВОК

Подпружиненные барабаны горизонтальной и вертикальной поправок могут быть сброшены на «ноль» после прицеливания для быстрого сравнения настроек.

ПОЛНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Многослойное антибликовое покрытие всех соприкасающихся с воздухом стеклянных поверхностей улучшает светопропускание, яркость и контрастность.



БОЛЬШОЙ И СТАБИЛЬНЫЙ ВЫНОС ТОЧКИ ВИЗИРОВАНИЯ

Защищает бровь.



х3-КРАТНЫЙ ЗУМ

Обеспечивает универсальность для любой охоты.



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Уплотнительные кольца для предотвращения попадания влаги внутрь корпуса.



ЗАПОЛНЕНИЕ АЗОТОМ

Заполнение азотом для предотвращения температурного удара и запотевания.



УДАРОПРОЧНОСТЬ

Рассчитан на сильную отдачу и жесткие условия эксплуатации.



ДЮЙМОВЫЙ КОРПУС

Прочный и универсальный корпус прицела диаметром 25 мм.



АЛЮМИНИЕВЫЕ КРЫШКИ РУКОЯТОК

PROSTAFF P3 имеет алюминиевый корпус для повышения долговечности. Крышки рукояток, кольца зуммирования и фокусировки окуляра имеют эргономичную накатку.




ПОДПРУЖИНЕННЫЙ МЕХАНИЗМ МГНОВЕННОГО СБРОСА РЕГУЛИРОВОК

Высокоточный механизм регулировки визирной сетки с шагом 1/4 угловой минуты позволяет быстрее прицеливаться и сохранять регулировки даже при сильной отдаче.



ВИЗИРНЫЕ СЕТКИ PROSTAFF P3

Новая линейка PROSTAFF P3 включает в себя модели с популярными визирными сетками BDC и Duplex.

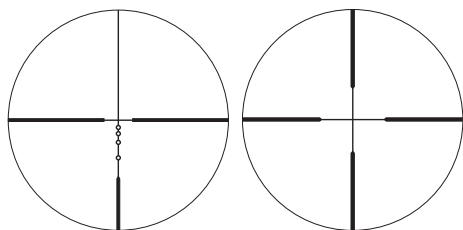

BDC

DUPLEX



PROSTAFF P3 2-7×32

PROSTAFF P3 3-9×40

PROSTAFF P3 3-9×50

PROSTAFF P3 4-12×40

PROSTAFF P3 6-18×40AO

МОДЕЛЬ	2-7×32	3-9×40	3-9×50	4-12×40	6-18×40AO
ВИЗИРНАЯ СЕТКА	BDC	DUPLEX/ BDC	DUPLEX/ BDC	DUPLEX/ BDC	BDC
ФАКТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	2×-7×	3×-9×	3×-9×	4×-12×	6×-18×
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	32	40	50	40	40
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	40,8	48,8	60,3	48,8	50,8
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ОКУЛЯРА (мм)	44	44	44	44	44
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ ФИЛЬТРА	M35,5×0,5	M43×0,75	M55×0,75	M43×0,75	Неприменимо
ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	16,0-4,6	13,3-4,4	16,7-5,6	10,0-3,3	6,7-2,2
ВЫНОС ТОЧКИ ВИЗИРОВАНИЯ (мм)	96,5-96,5	91,5-91,5	91,5-91,5	94,0-94,0	90,0-90,0
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ 100 м (м)	14,9-4,2	11,2-3,8	11,2-3,8	7,9-2,6	5,2-1,7
ДИАМЕТР ТУБУСА (мм)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
ШАГ НАСТРОЙКИ	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут
МАКС. ВНУТРЕННЯЯ РЕГУЛИРОВКА (ПРЯМАЯ)	90 угловых минут	75 угловых минут	75 угловых минут	55 угловых минут	35 угловых минут
НАСТРОЙКА ПАРАЛЛАКСА (м)	91,4	91,4	91,4	91,4	45,7-∞
ДЛИНА (мм)	292	315	318	358	371
ВЕС (г)	405	425	505	440	505

PROSTAFF



Nikon Europe B.V.
Триполис 100, Бюргерверсгейспад 101
1076ER Амстердам, Нидерланды
www.europe-nikon.com

Nikon Vision CO., LTD.
Никон Футаба Билдинг, 3-25, Футаба 1
Шинагава-ку, Токио 142-0043, Япония
www.nikon.com/sportoptics



Все товарные знаки Nikon являются собственностью Nikon Corporation. Свойства и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.